


- この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。
- 取付電気工事が必要な場合には電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。
- 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。
- 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。



*天井面上記の引っ掛けシーリングボディがついている場合はお客様がお取付できます。

コードハンガーの使い方と取り付け方


灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。



- ① ベースからキャップをはずす。
- ② ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。
- ③ 折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引っ掛ける。
- ④ キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。



- ・必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

図1 フランジの取り付け方

おのののフランジの凹部、凸部を合わせ、スライドさせて取り付けてください。






図2



*図は器具を省略、抽象化したものです。

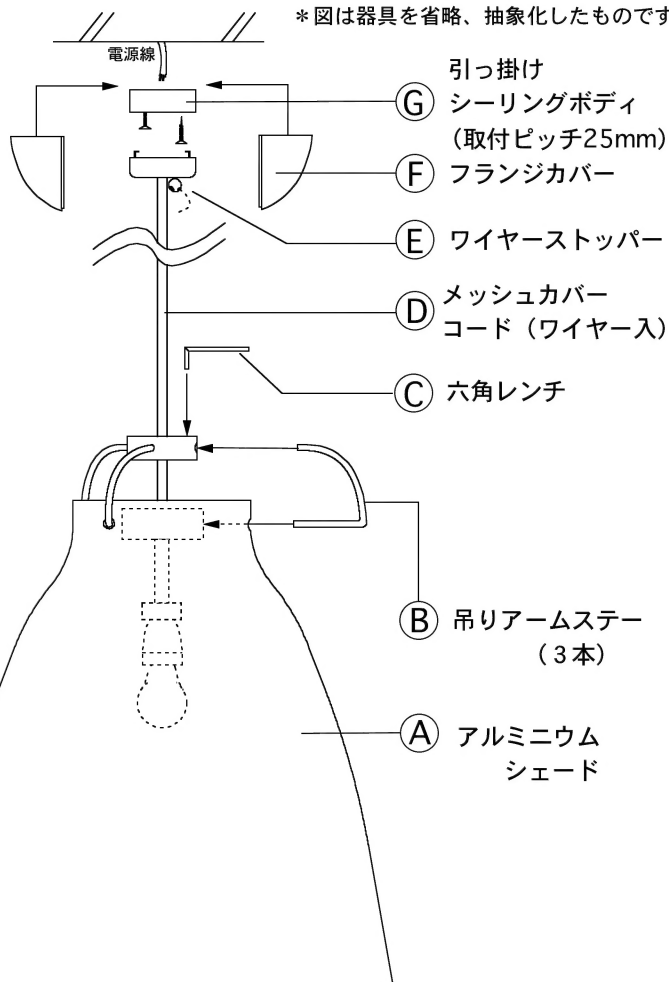

- 1: シェード (A) と灯具を吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ (C) でしっかり固定してください。
- 2: 左図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、フランジカバー (F) をはめ込んでください。
- 3: 付属のコードホルダー（コード調節具）でコード余長をまとめて高さを調整ください。


ご注意

- 引っ掛けシーリングボディや付属の天井フックをお取り付けになるときは必ず天井補強材のある位置に確実に取り付け下さい。
- 根元でコードをカットして短縮する場合は、コード内の補強ワイヤーも必ず同様に固定してください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P4W/150	ALU/ハイグロスホワイト VVF/グレーメッシュコード (補強ワイヤー入り)	交流100V	4.0 KG	PSE CE IP20 (IEC)	φ550 H710 (灯具) コード長: 約 4m	E26シリカ電球150W (LW100/110V150W)
Caravaggio P4B/150	ALU/ハイグロスブラック VVF/レッドメッシュコード (補強ワイヤー入り)					コードホルダー コードハンガー 六角レンチ

- この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。
- 取付電気工事が必要な場合には電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。
- 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。
- 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご承ください。

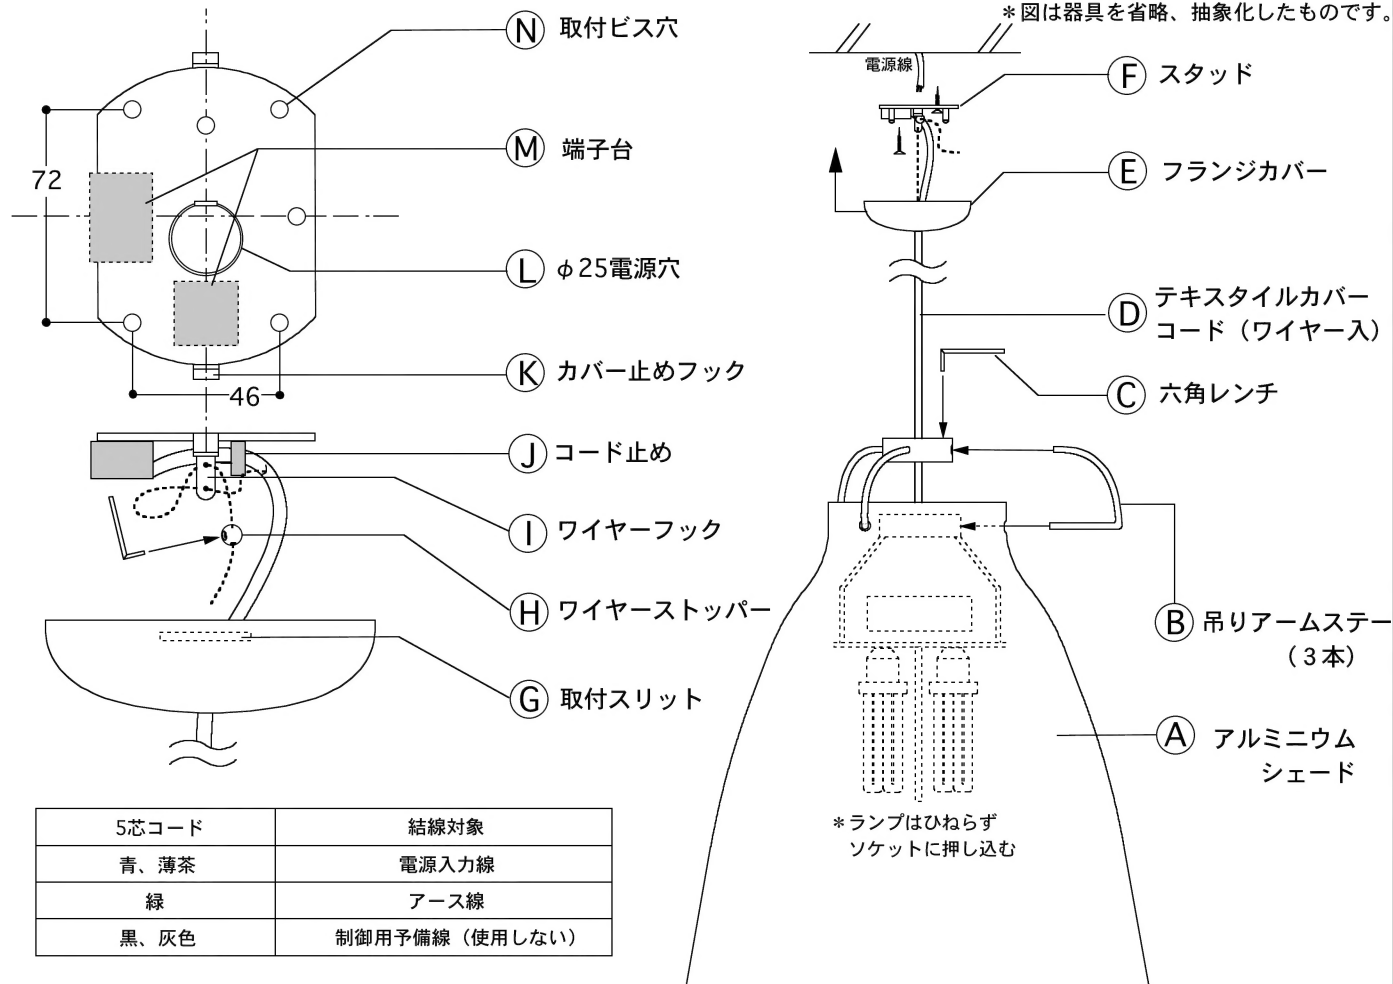

- 1: シェード (A) と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ (C) でしっかり固定してください。
- 2: コード (D) をコード止め (J) に通してしっかり固定した後、コード被服内のワイヤーをワイヤーフック (I) の穴（必ず図のように二つの穴に）に通してワイヤーストッパー (H) を穴からの出口の位置で付属の六角レンチを使いしっかり固定します。この時必ず加重がコードではなく、ワイヤーとワイヤーフックにかかるように注意して調整してください。

ご注意

- コード止め (J) に加重がかかって吊られると、コードが引っ張られて端子台 (M) から結線部が外れて短絡を起こす原因となります。
- コードを調整、短縮されるときはコード被服内ワイヤーをワイヤーフック (I) に必ず固定してください。

定格表

品 番	材質/仕様	電気特性	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P4W/FHT	ALU/ハイグロスホワイト VVF/グレーテキスタイル （補強ワイヤー入り）	定格電圧 AC100/200V 定格周波数 50/60Hz共用 入力電流 0.92/0.45A 定格消費電力 92/89W	5.5 KG	PSE CE IP20 (IEC)	φ550 H710 (灯具) コード長：約 6m	FHT42W 電球色×2 (OSRAM DULUX T/E FHT42W EX-L)
Caravaggio P4B/FHT	ALU/ハイグロスブラック VVF/レッドテキスタイル （補強ワイヤー入り）					アーム固定用六角レンチ ワイヤー固定用六角レンチ